

Bei Gebäuden ohne Keller wird die Gebäudeeinführung direkt zur Baustelle geliefert. Diese muss durch den Auftraggeber bzw. durch ein von ihm beauftragtem Unternehmen an einer Gebäudeaußenwand in Richtung Versorgungsleitung montiert werden.


Die erforderlichen Tiefbauarbeiten für die Montage der Gebäudeeinführung sind bauseits durchzuführen.

Es werden ausnahmslos nur Gebäudeeinführungen und Schutzrohre sowie Rohrleitungen und Armaturen der Stadtwerke Straubing verwendet.

Versorgungsleitungen werden NICHT in KG-Rohre oder dergleichen verlegt.

Für die Abdichtung zwischen Mauerdurchführung und Keller/Bodenplatte ist der Auftraggeber verantwortlich.

Bei der Montage durch den Auftraggeber sind folgende Maße unbedingt einzuhalten:

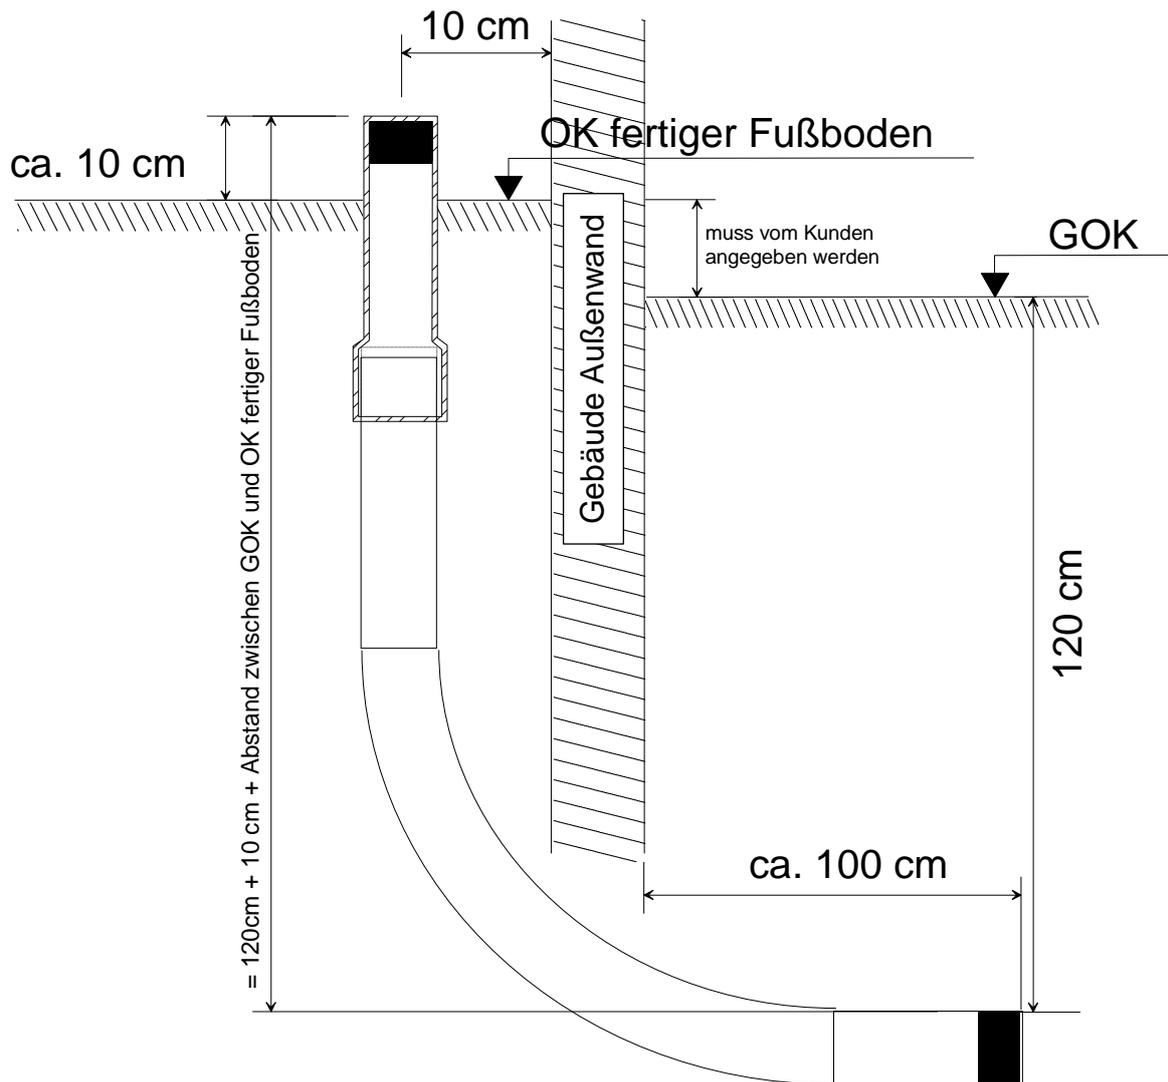

Gebäudeeinführung Übergeben:

Baustelle: _____

Datum: _____

Übergeben an: _____

durch (Mitarbeiter Stadtwerke): _____

Firma

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift

Sonstige Bemerkungen: _____

Ansprechpartner (Kundenzentrum 3 - Heerstr. 43 b – 94315 Straubing):

Hr. Schreiner: Tel.: 09421/864 330 - Fax: 09421/864 333 - E-Mail: j.schreiner@stadtwerke-straubing.de